


Conector de interligação C1F (fêmea) para Barras LED 24V com entrada e saída em conector C1M (macho).



Características

Nº de condutores	2
Corrente máxima	4A
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 50 °C
Grau de protecção do conector	IP64
Dimensões	A:21 B:11.2 C:9
Código do Produto	8400033048

Desenho Técnico

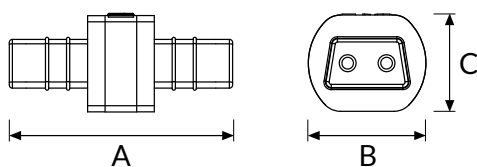

Dimensões (mm)

A	B	C
21	11	9